




INTERTRAVADOS DE AQUECIMENTO INDIRETO COM SAÍDA
DUPLA DE TROCADOR DE CALOR

EV 2X4/2X9 S2 200 60

TIN	302168
Gama	195
Peso líquido	85 kg
Isolamento (pu rígido)	50 mm
Perda de calor ΔT 45K	1.4 W
Classificação energética	B
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima pressão de trabalho da serpentina	6 bar
Diâmetro	600 mm
Superfície da serpentina S1/2	0.65/1.6

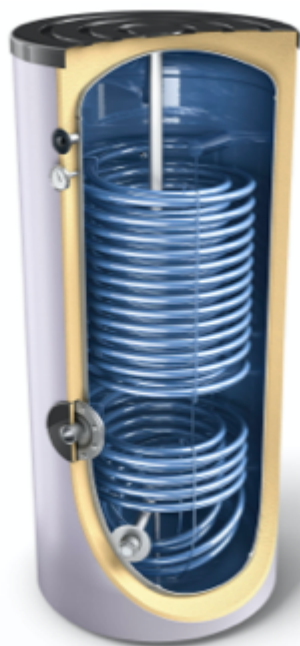

Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	16/22(35/48)
Capacidade da serpentina S1/2	4/95 L
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2))	282/(175) L
Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	402/540(870/1182) L/h