




INTERTRAVADOS DE AQUECIMENTO INDIRETO COM SAÍDA
DUPLA DE TROCADOR DE CALOR

EV 2X5/2X12 S2 300 65

TIN	302169
Gama	283
Peso líquido	116 kg
Isolamento (pu rígido)	50 mm
Perda de calor ΔT 45K	1.7 W
Classificação energética	B
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima pressão de trabalho da serpentina	6 bar
Diâmetro	650 mm
Superfície da serpentina S1/2	1.00/2.45

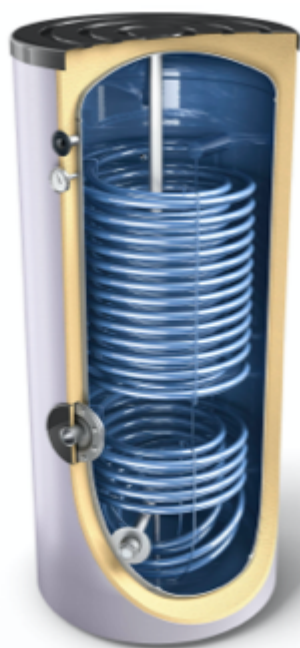

Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Capacidade da serpentina S1/2	6/14.7 L
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2))	450/(282) L
Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h