




INTERTRAVADOS DE AQUECIMENTO INDIRETO COM SAÍDA
DUPLA DE TROCADOR DE CALOR

EV 2X6/2X13 S2 500 75

TIN	302170
Gama	483
Peso líquido	172 kg
Isolamento (pu rígido)	50 mm
Perda de calor ΔT 45K	2.3 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima pressão de trabalho da serpentina	6 bar
Diâmetro	750 mm
Superfície da serpentina S1/2	1.55/3.45

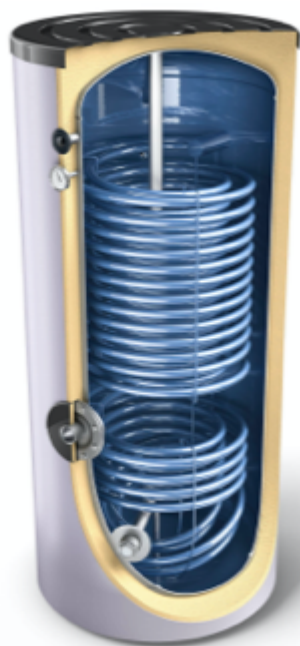

Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	38/51 (78/105)
Capacidade da serpentina S1/2	9.3/21 L
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2))	750/(474) L
Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	936/1260(1908/2592) L/h