




INTERTRAVADOS DE AQUECIMENTO INDIRETO COM SAÍDA
DUPLA DE TROCADOR DE CALOR

EV 2X9 2X17 S2 1000 105
HP DN18

TIN	306390
Gama	921
Peso líquido	314 kg
Isolamento (pu rígido)	100(soft PU) mm
Perda de calor ΔT 45K	3.4 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima pressão de trabalho da serpentina	6 bar
Diâmetro	850 mm
Superfície da serpentina S1/2	2.5/4.6

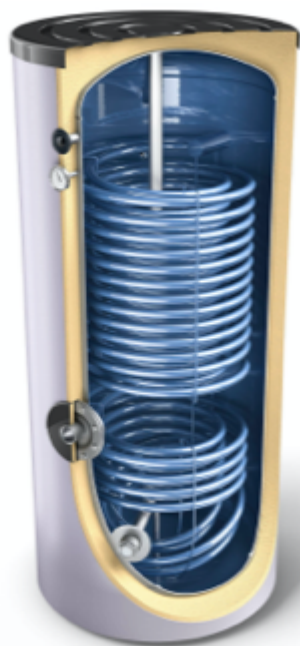

Potência de alternância em modo contínuo (potência máxima da serpentina) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	38/51 (78/105)
Capacidade da serpentina S1/2	14.4/27.5 L
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1(S2))	750/(474) L
Caudal contínuo DHW at ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	936/1260(1908/2592) L/h