TESY
It's impressive

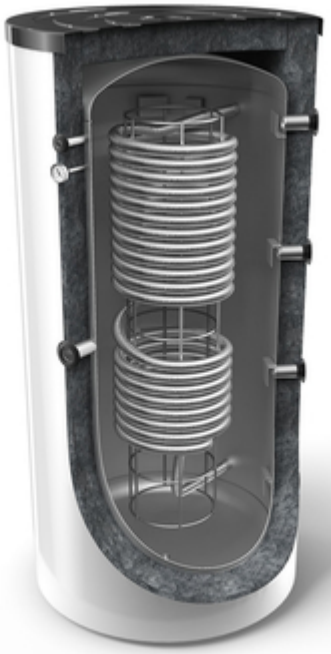

INTERACUMULADORES COM SERPENTINA HIGIÉNICA PARA AQUECIMENTO E ACS COM SERPENTINA HIGIÉNICA

V 800 99 HYG 5.5 H (EPS)

TIN	306401 (306825)
Gama	757
Peso líquido	138 kg
Isolamento (pu rígido)	EPS 100 mm
Perda de calor ΔT 45K	128 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	95 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	3 bar
Máxima peessão de trabalho da serpentina	10 bar
Diâmetro	990 mm
Superfície da serpentina higiénica	5.5 m²

Capacidade nominal da serpentina higiénica	28 L