
TESY
It's impressive

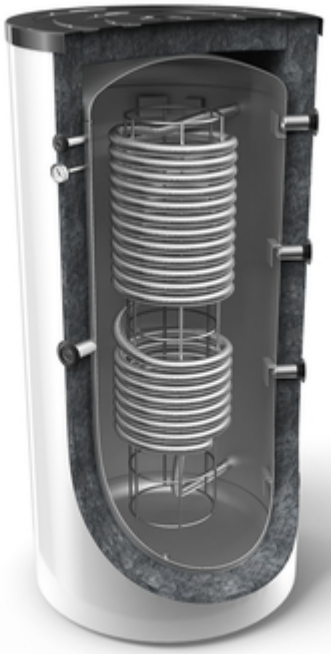

INTERACUMULADORES COM SERPENTINA HIGIÉNICA PARA AQUECIMENTO E ACS COM SERPENTINA HIGIÉNICA

V 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306396 (306826)
Gama	874
Peso líquido	149 kg
Isolamento (pu rígido)	EPS 100 mm
Perda de calor ΔT 45K	136 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	95 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	3 bar
Máxima peessão de trabalho da serpentina	10 bar
Diâmetro	990 mm
Superfície da serpentina higiénica	5.5 m²

Capacidade nominal da serpentina higiénica	28 L