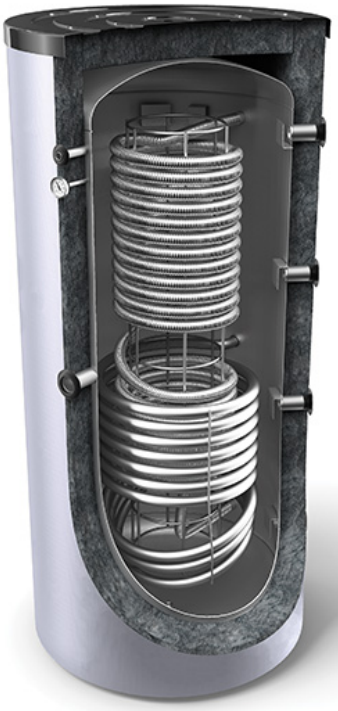


INTERACUMULADORES COM SERPENTINA HIGIÉNICA PARA AQUECIMENTO E ACS UMA SERPENTINA HIGIÉNICA E UM ALTERNADOR DE CALOR

V 10 S 1000 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306397 (306828)
Gama	838
Peso líquido	178 kg
Isolamento (pu rígido)	EPS 100 mm
Superfície da serpentina S1	2.23 m²
Capacidade da serpentina S1	19.2 L
Perda de calor ΔT 45K	136 W
Classificação energética	C

Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	95 °C
Diâmetro	990 mm
Superfície da serpentina higiénica	5.5 m²
Capacidade nominal da serpentina higiénica	28 L