
TESY
It's impressive

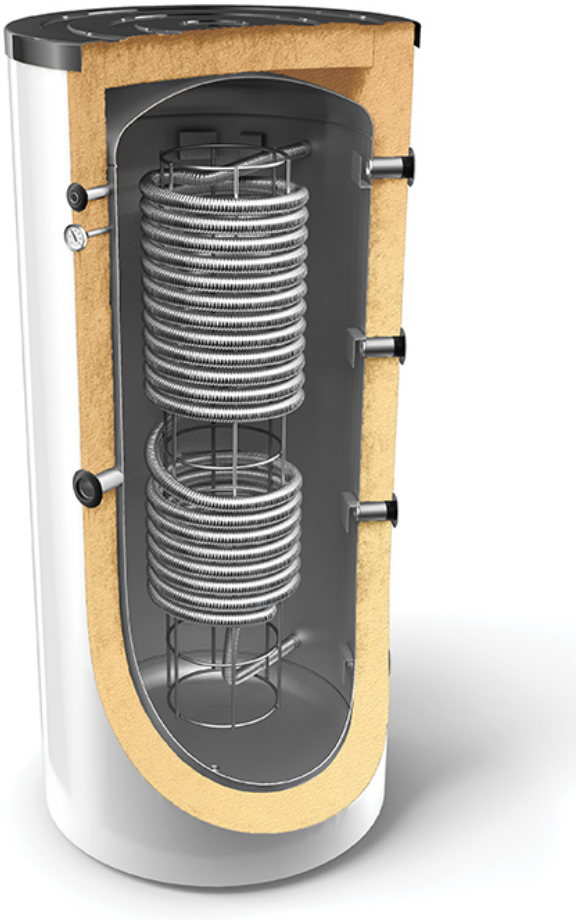

INTERACUMULADORES COM SERPENTINA HIGIÉNICA PARA AQUECIMENTO E ACS COM SERPENTINA HIGIÉNICA

V 500 75 HYG 5.0

TIN	303530
Gama	470
Peso líquido	110 kg
Isolamento (pu rígido)	PU 50 mm
Perda de calor ΔT 45K	95 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	95 °C

Máxima pressão de trabalho do depósito	3 bar
Máxima peessão de trabalho da serpentina	10 bar
Diâmetro	750 mm
Superfície da serpentina higiénica	5 m²
Capacidade nominal da serpentina higiénica	26 L