TESY
It's impressive

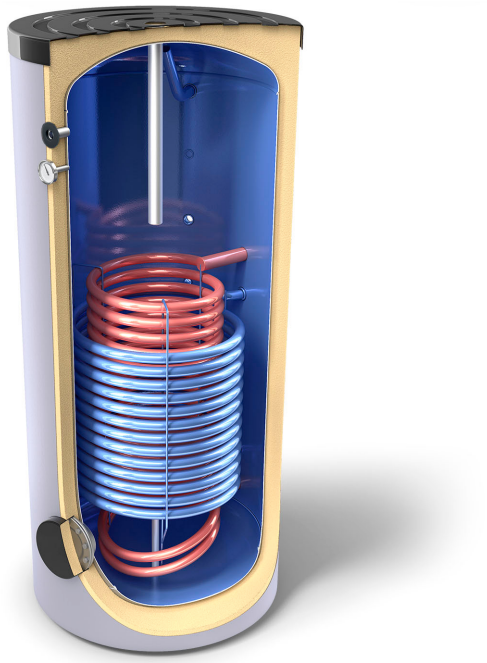

IHWTS PARA SISTEMAS SOLARES / CALDEIRAS EM MODO PARALELO

EV 12S+17S 500 75

TIN	304996
Gama	462
Peso líquido	164 kg
Isolamento (pu rígido)	PU 50 mm
Superfície da serpentina S1	1.8 m²
Superfície da serpentina S2	1.95 m²
Capacidade da serpentina S1	11 L
Capacidade da serpentina S2	11.5 L
Perda de calor ΔT 45K	95 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C

Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1)	691 L
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2)	715 L
Diâmetro	750 mm