




INTERTRAVERS DE AQUECIMENTO INDIRETO COM SAÍDA
DUPLA DO PERMUTADOR DE CALOR

EV 2X19 S 300 65 HP

TIN	305256
Gama	267
Peso líquido	123 kg
Isolamento (pu rígido)	50 mm
Superfície da serpentina S1	3.84 m²
Capacidade da serpentina S1	23 L
Perda de calor ΔT 45K	68 W
Classificação energética	B
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C

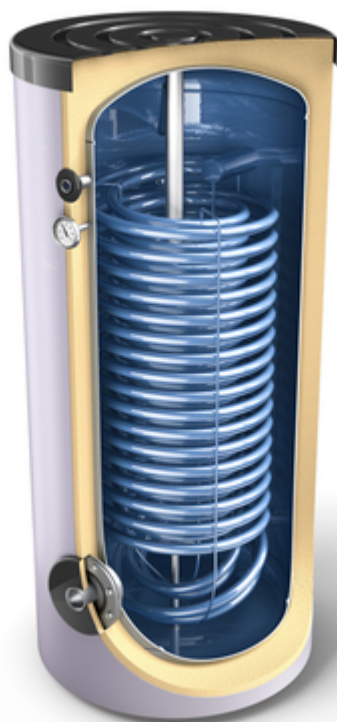

Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima pressão de trabalho da serpentina	6 bar
Diâmetro	650 mm