TESY
It's impressive

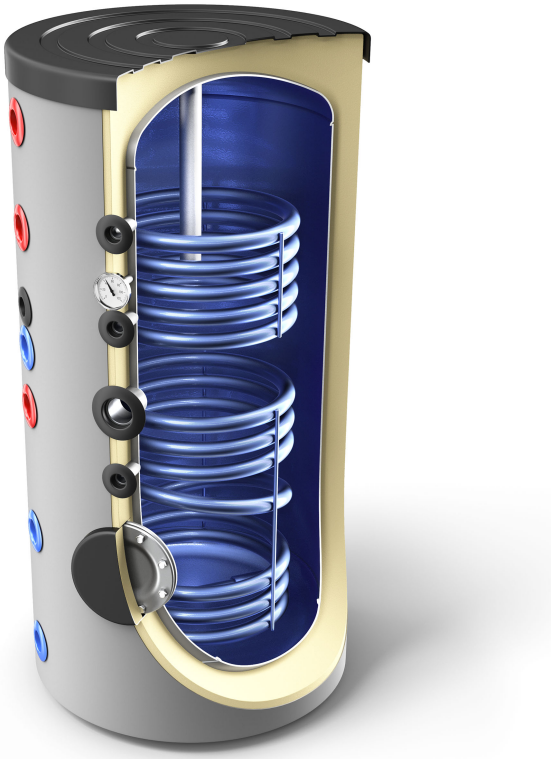

RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM AQUECIMENTO INDIRETO COM ENTRADAS E SAÍDAS COM ÂNGULO DE 45°

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

TIN	306366
Gama	464
Peso líquido	157 kg
Isolamento (pu rígido)	50 mm
Superfície da serpentina S1	2.18 m²
Superfície da serpentina S2	1.1 m²
Capacidade da serpentina S1	13.7 L
Capacidade da serpentina S2	6.4 L
Perda de calor ΔT 45K	95 W
Classificação energética	C

Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Máxima pressão de trabalho do depósito	8 bar
Máxima peessão de trabalho da serpentina	6 bar
Quantidade máxima de água extraída mix 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S1)	621 L
Quantidade máxima de água extraída MIX 45°C (**15-60°C), sem entrada de energia (S2)	251 L
Diâmetro	750 mm
Potência resistência	3000 kW
Grau de proteção	85 ±5 °C

Informação

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

- COMPACTO. Especialmente concebido para espaços estreitos, como pequenas salas técnicas, zonas de canto ou debaixo de escadas.
- REVESTIMENTO DE ESMALTE de alta qualidade com tecnologia TESY CrystalTech PRO.
- DOIS PERMUTADORES DE CALOR para ligar a FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL, como painéis solares ou outras fontes de calor.
- Posição baixa do permutador de calor INFERIOR para garantir um aquecimento eficiente da água na secção fria do reservatório.
- PROTEÇÃO DE ÂNODO DE MAGNÉSIO da superfície interna do reservatório para prolongar a vida útil do produto:
  - UM ânodo de Mg+ para o modelo de 200 L
  - Dois ânodos de Mg+ para os modelos de 300 L a 1000 L
  - Três ânodos de Mg+ para os modelos de 1500 L a 2000 L
- ISOLAMENTO ALTAMENTE EFICIENTE* para perdas de calor mínimas.
- Abertura de serviço para fácil inspeção e manutenção.
- Opção para instalação de ELEMENTOS de aquecimento elétricos com diferentes potências nominais.
- Compartimento para instalação do termorregulador.
- Compartimentos para sensores térmicos.
- Termoindicador.

*** Espuma de poliuretano sem CFC para os modelos de até 500 L e isolamento de poliéster otimizado para os modelos de 800 L a 2000 L.**

Informação sobre a série

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

Ampla gama de modelos de reservatórios de CHÃO para água quente para uso doméstico de 200 L a 2000 L. Compatível para utilização em edifícios residenciais unifamiliares e multifamiliares, bem como em escritórios e instalações de lazer e industriais.

- COMPACTO. Especialmente concebido para espaços estreitos, como pequenas salas técnicas, zonas de canto ou debaixo de escadas.
- REVESTIMENTO DE ESMALTE de alta qualidade com tecnologia TESY CrystalTech PRO.
- DOIS PERMUTADORES DE CALOR para ligar a FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL, como painéis solares ou outras fontes de calor.

- Posição baixa do permutador de calor INFERIOR para garantir um aquecimento eficiente da água na secção fria do reservatório.
- PROTEÇÃO DE ÂNODO DE MAGNÉSIO da superfície interna do reservatório para prolongar a vida útil do produto:
  - UM ânodo de Mg+ para o modelo de 200 L
  - Dois ânodos de Mg+ para os modelos de 300 L a 1000 L
  - Três ânodos de Mg+ para os modelos de 1500 L a 2000 L
- ISOLAMENTO ALTAMENTE EFICIENTE* para perdas de calor mínimas.
- Abertura de serviço para fácil inspeção e manutenção.
- Opção para instalação de ELEMENTOS de aquecimento elétricos com diferentes potências nominais.
- Compartimento para instalação do termorregulador.
- Compartimentos para sensores térmicos.
- Termoindicador.