TESY
It's impressive

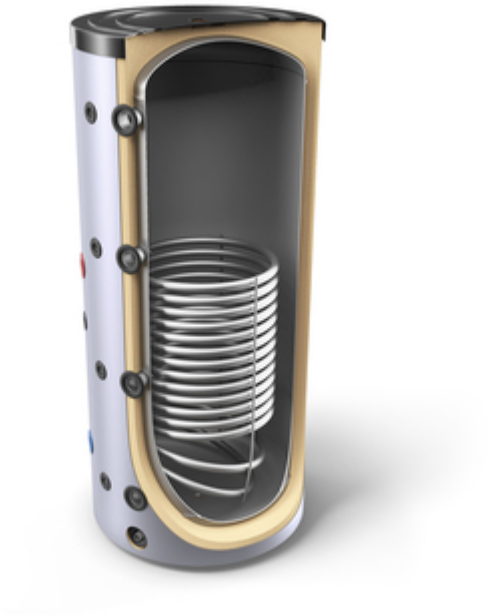

DEPÓSITOS E ACUMULADORES PARA AQUECIMENTO CENTRAL COM 1 PERMUTADOR DE CALOR

V 15S 500 75 F42 P5

TIN	300624
Gama	480
Peso líquido	104 kg
Isolamento (pu rígido)	PU 50 mm
Superfície da serpentina S1	2.25 m²
Capacidade da serpentina S1	13.7 L
Perda de calor ΔT 45K	95 W
Classificação energética	C
Máxima temperatura de trabalho	95 °C
Máxima temperatura de trabalho da serpentina	110 °C
Diâmetro	750 mm